

The background image shows a modern office interior. A large, curved glass partition with a black frame separates a meeting area from the rest of the office. Inside the glass enclosure, there is a light-colored sofa and a blue armchair with a yellow metal frame. The floor is covered with a patterned carpet. The ceiling has recessed lighting. A green plant is visible in the foreground on the left side.

GlassTech

BEZRÁMOVÉ PŘÍČKY S JEDNOSKLEM



Designové předělení prostoru

Příčky GlassTech umožňují provedení prosklených bezrámových interiérových stěn s jednosklem s důrazem na maximální vizuální komunikaci, exkluzivní design a vytvoření akustické zábrany mezi dvěma prostory. Povrchová úprava a barevnost příček je vždy navrhována s ohledem na zachování souladu v interiéru a celkové harmonie prostoru.



Exkluzivní interiéry

Bezrámové příčky GlassTech z jednoskla vyhovují požadavkům těch nejhonosnějších prostor. Špičková úroveň zpracování, funkční variabilita a široká paleta povrchových materiálů poskytuje vysokou estetickou hodnotu a zajišťují reprezentativnost vašich kancelářských prostor.





Akustická pohoda

Neprůzvučnost příček GlassTech lze zvýšit instalací bezpečnostních lepených skel v kombinaci s dveřní zárubní Glazmo. Technické řešení navrhujeme s ohledem na uchování akustické pohody na pracovišti a každodenní provoz v kanceláři.



Vizuální komunikace

Skleněné bezrámové příčky GlassTech dodávají interiéřům lehkost a vzdušnost. Vaše prostory budou příjemně otevřené a umožní vizuální kontakt mezi zaměstnanci. Grafický motiv umístěný na skle dle přání zákazníka, zajistí dostatečnou míru soukromí pro práci i během obchodních jednání.





Variabilita

Příčky GlassTech je možné přesouvat a měnit jejich uspořádání s ohledem na budoucí potřeby vašich interiérů. Modulární systém příček lze variabilně upravit a přestavět do nové dispozice. Celoskleněné příčky umožní vaší firmě dále růst a měnit směr.





Harmonie

Zaoblené skleněné přčky vnáší do interiéru moderní organické tvary a udělají z vašeho interiéru designový skvost. Osekejte hrany vašich prostor a vpustte do nich nový vítr. Zaoblené stěny zajišťují stejný komfort akustické pohody jako rovné celoskleněné přčky.



Mnoho variant úpravy povrchu

Povrchová úprava a barevnost bezrámových příček GlassTech je navrhována v souladu s interiérem a s důrazem na zachování celkové harmonie prostoru. Příčky mohou být potištěny pomocí digitálního tisku, UV tisku nebo polepeny fólií s libovolným motivem. Pro ještě větší soukromí nabízíme také zatemňovací fólie a různobarevná řešení skel.





Funkčnost a bezpečnost

Naše příčky splňují ty nejvyšší požadavky na provedení a při výrobě komponent jsou využívány výhradně technologie šetrné k životnímu prostředí. Pro zajištění bezpečnosti ve vašich prostorách je možné skleněné dveře osadit bezpečnostními prvky.



Jednokřídlé dveře bezrámové




Dveřní modul:


- výška dveří až 2 600 mm
- dveřní křídlo: bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm
- kování v provedení broušená nerez, s/bez cylindrické vložky, klika – klika, klika – koule
- viditelné panty standardně s povrchovou úpravou nerez, případně v černé

Prosklené moduly:

- výška prosklení až 3 500 mm
- bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm, případně lepené VSG 55.2, 66.2
- vertikální napojení skel s 3M čirou páskou

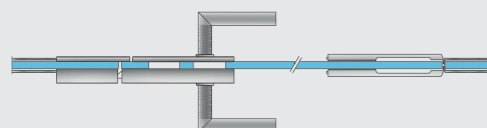

horizontální řez
dveřním modulem

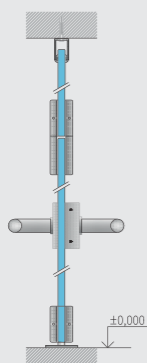

vertikální řez
dveřním modulem

Jednokřídlé dveře bezrámové v zárubni GLAZMO




Dveřní modul:


- výška dveří až 2 600 mm
- dveřní křídlo: bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm
- hliníková zárubeň typ GLAZMO s těsněním
- kování v provedení broušená nerez, s/bez cylindrické vložky, klika – klika, klika – koule
- viditelné panty: standardně s povrchovou úpravou broušená nerez, pevné nebo nastavitelné ve třech směrech

Prosklené moduly:

- výška prosklení až 3 500 mm
- bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm, případně lepené VSG 55.2, 66.2
- vertikální napojení skel s 3M čirou páskou

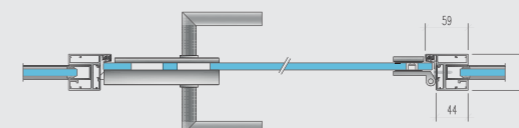


horizontální řez
dveřním modulem

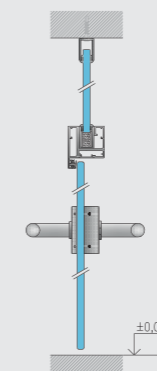

vertikální řez
dveřním modulem



horizontální řez
dveřním modulem

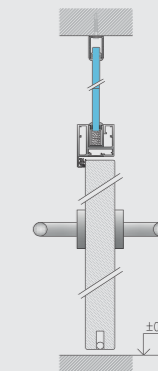

vertikální řez
dveřním modulem

Dveřní modul:

- výška dveří až 2 600 mm
- hliníková zárubeň typ GLAZMO s těsněním s plným dveřním křídlem s úpravou CPL/HPL, případně barevnost dle RAL
- kování: klika – klika, klika – koule, s/bez cylindrické vložky, broušená nerez, dělené rozety
- panty:
 - viditelný pant s povrchovou úpravou broušená nerez, nastavitelný ve třech směrech
 - skrytý pant nastavitelný ve třech směrech

Prosklené moduly:

- výška prosklení až 3 500 mm
- bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm, případně lepené VSG 55.2, 66.2
- vertikální napojení skel s 3M čirou páskou

Jednokřídlé dveře bezrámové v. = 3,0 m




Dveřní modul:


- výška dveří až 3 000 mm
- dveřní křídlo: bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm
- kování: vertikální madlo v provedení broušená nerez
- viditelné panty s povrchovou úpravou standardně broušená nerez, případně v černé

Prosklené moduly:

- výška prosklení až 3 500 mm
- bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm, případně lepené VSG 55.2, 66.2
- vertikální napojení skel s 3M čírou páskou

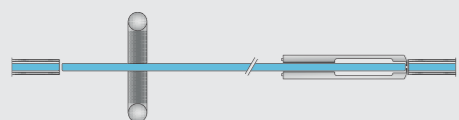

horizontální řez
dveřním modulem

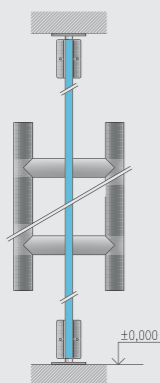

vertikální řez
dveřním modulem

Jednokřídlé dveře bezrámové v zárubni GLAZMO v. = 3,0 m




Dveřní modul:


- výška dveří až 3 000 mm
- dveřní křídlo: bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm
- hliníková zárubeň typ GLAZMO s těsněním
- kování v provedení broušená nerez, s/bez cylindrické vložky, klika – klika, klika – koule
- viditelné panty: s povrchovou úpravou broušená nerez, pevné nebo nastavitelné ve třech směrech

Prosklené moduly:

- výška prosklení až 3 500 mm
- bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm, případně lepené VSG 55.2, 66.2
- vertikální napojení skel s 3M čírou páskou

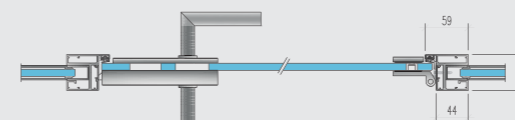

horizontální řez
dveřním modulem

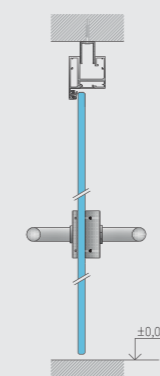


vertikální řez
dveřním modulem

Dveřní modul:


- výška dveří až 2 600 mm (s nadpanelem až 3 500 mm)
- hliníková zárubeň typ GLAZMO s těsněním s plným dveřním křídlem s úpravou CPL/HPL, případně barevnost dle RAL
- kování: klika – klika, klika – koule, s/bez cylindrické vložky, broušená nerez, dělené rozety
- panty:
 - viditelný pant s povrchovou úpravou broušená nerez, nastavitelný ve třech směrech
 - skrytý pant nastavitelný ve třech směrech

Prosklené moduly:

- výška prosklení až 3 500 mm
- bezpečné jednosklo ESG 10–12 mm, případně lepené VSG 55.2, 66.2
- vertikální napojení skel s 3M čírou páskou

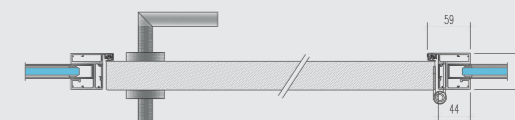

horizontální řez
dveřním modulem

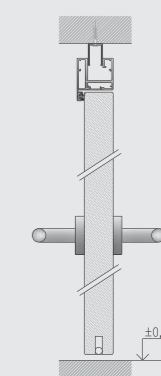

vertikální řez
dveřním modulem



PRAHA | BRNO | BRATISLAVA
www.milt.cz | www.milt.sk